

Получатель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60183505

Модель

E.SYBOX MINI 3 - KIWA

Характеристики насоса

Максимальное давление 7,5 bar (750 kPa)
SETTABLE CONSTANT PRESSURE FROM 1 TO 5,5 bar
Мин. темп-ра жидкости 0 °C
Макс. темп-ра жидкости 40 °C
Макс. наружная темп-ра 50 °C

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость : Вода
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 2,34 kPa


Материалы/Уплотнение вала

Motor liner Нержавеющая сталь AISI 304
Кольцевая прокладка NBR
Mex. Уплотнение Impregnated carbon-resin/Ceramic/NBR
Plugs PA 6.6 30% FV / PP OMO 30% FV
Всасывающая камера PP OMO 30% GF
Insert Латунь
Spring AISI 303
Диффузор Noryl
Рабочего колеса Noryl
Discharge section PP OMO 30% GF
Non-return valve Technopolymer/Rubber/Steel
Tank Technopolymer/Rubber
Pressure sensor body Технополимер
MOTOR BODY PP OMO 30% GF
Seal disk PA 6.6 30% GF
Selfpriming shutter POM
Heat sink Латунь
Flowmeter wheel POM

Характеристики двигателя


Поглощенная мощность P1 0,85 kW
Частота вращения 3.000 1/min
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток 4,8 A
Степень защиты IP X4

Curve tolerance according to ISO 9906

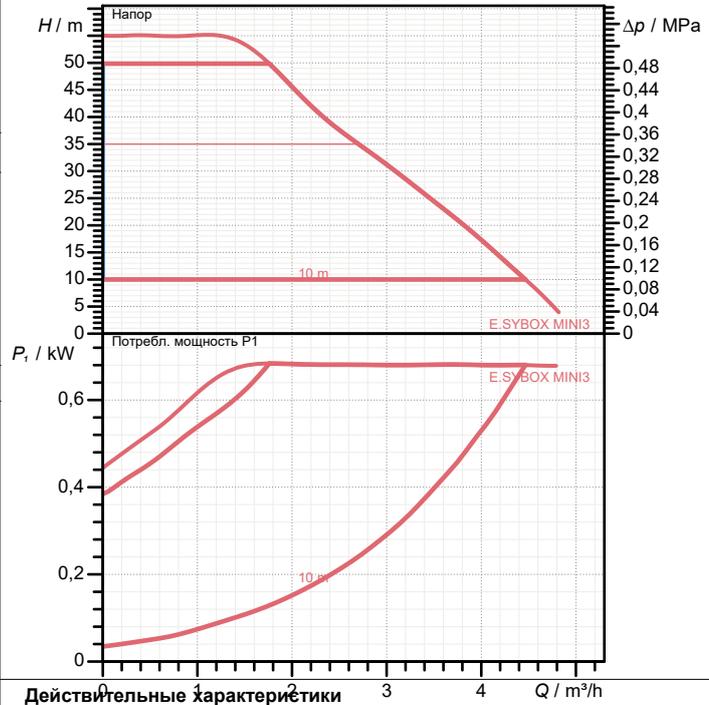

Действительные характеристики

Расход :
Напор :

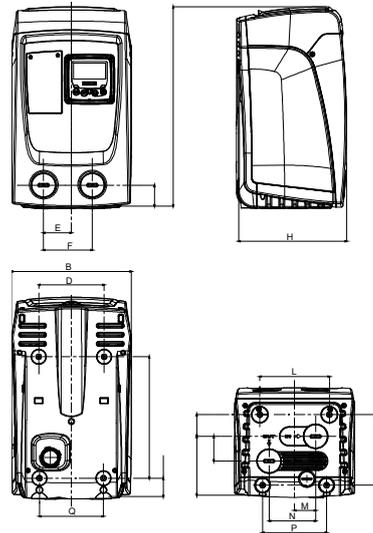

Размеры mm

| | | | | | | | |
|---|-------|---|-------|---|-------|--|--|
| A | 439 | G | 279,5 | P | 140 | | |
| B | 263 | H | 236 | Q | 140 | | |
| C | 46 | I | 40,5 | R | 155,5 | | |
| D | 143 | L | 152 | S | 47,8 | | |
| E | 60,7 | M | 46 | T | 133 | | |
| F | 106,7 | N | 101,7 | V | 54,5 | | |

Вес 14,6 kg

Соединения насоса:

Вход 1" G / 7,5 bar (750 kPa)
Вых 1" G / 7,5 bar (750 kPa)



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

02/10/20

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

E.SYBOX MINI 3 - KIWA

Curve tolerance according to ISO 9906

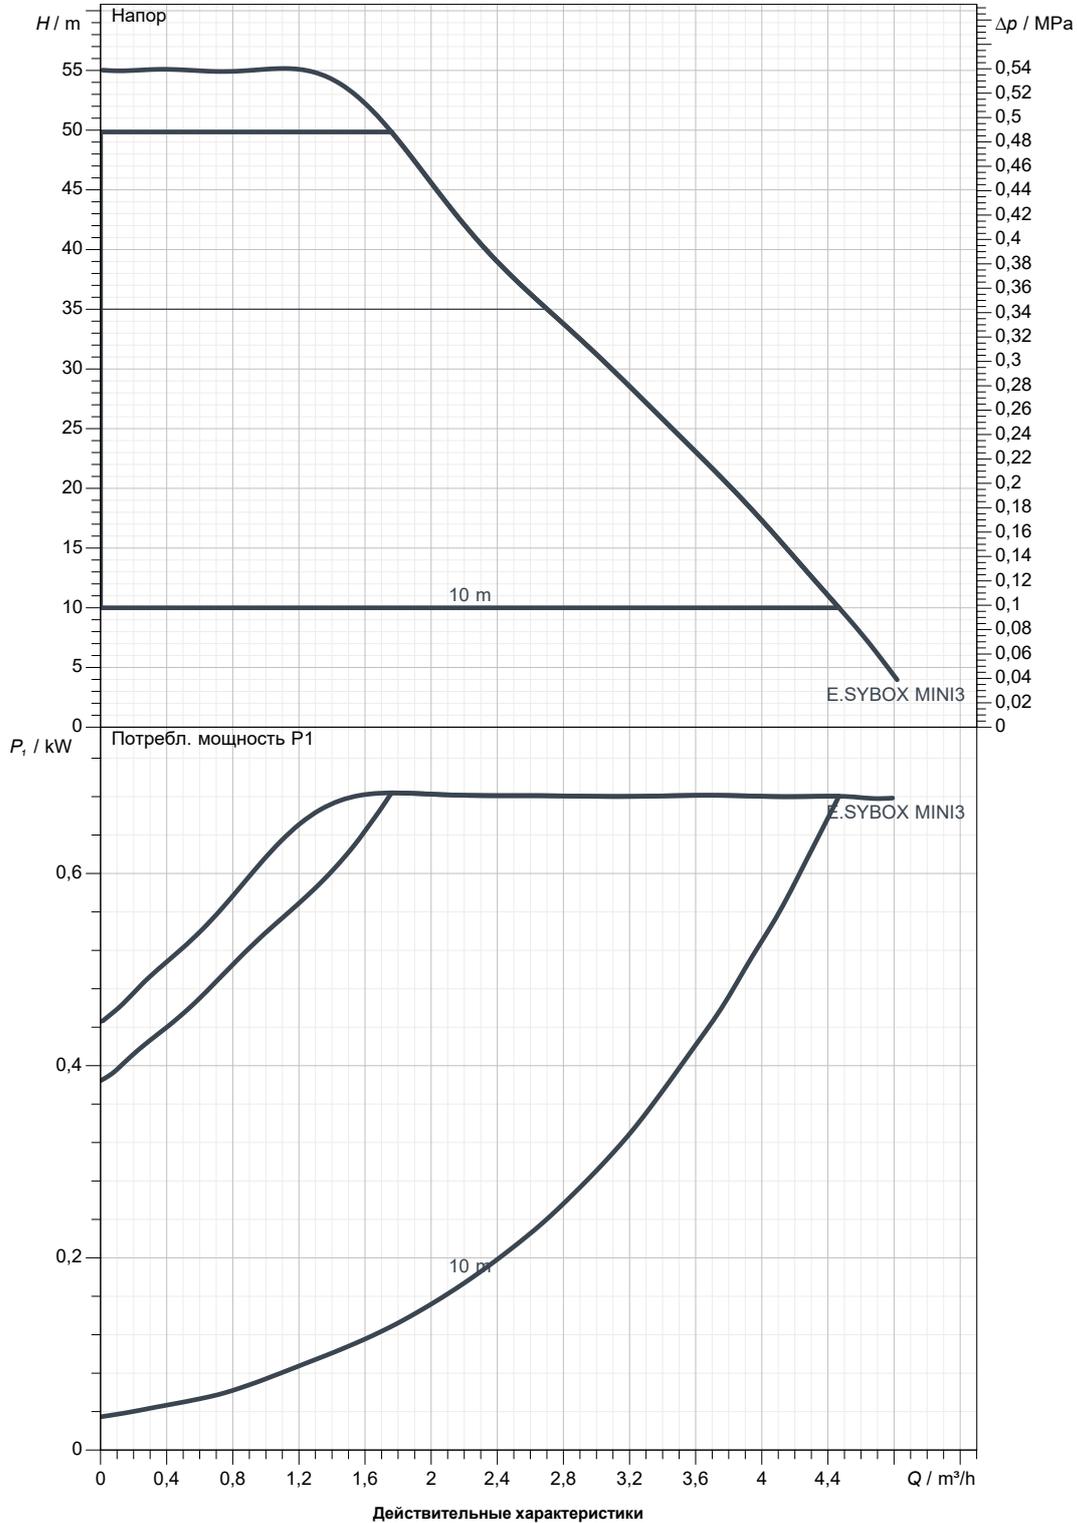

Вход

1" G

7,5 bar (750 kPa)

Вых

1" G

7,5 bar (750 kPa)

Расход :

Напор :

Частота вращения

3.000 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

02/10/20

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

E.SYBOX MINI 3 - KIWA

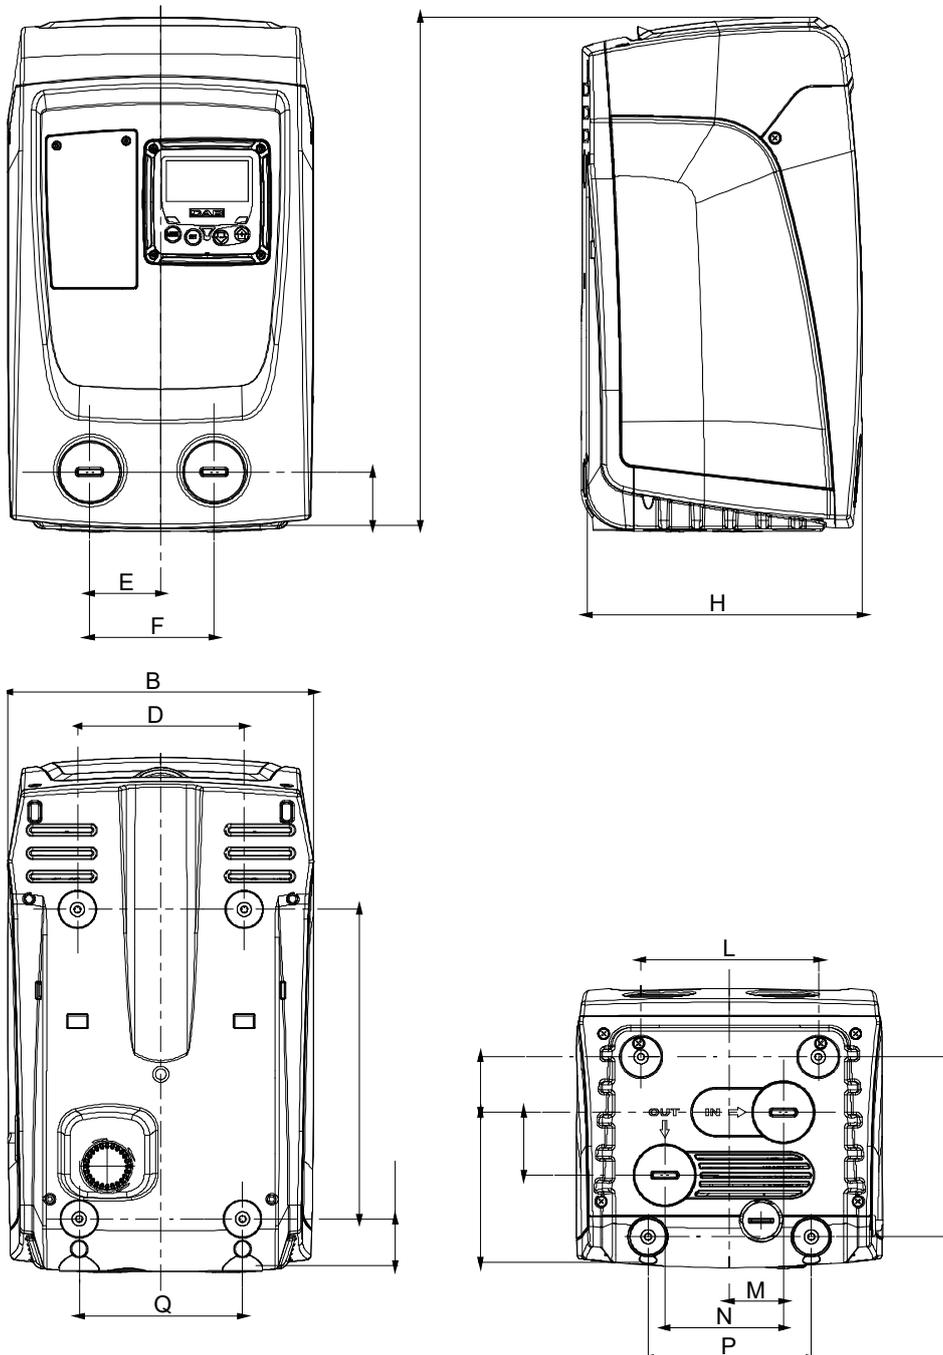

Измерения в мм

Соединения насоса:

| | | |
|----|---|-------|
| 1 | A | 439 |
| 2 | B | 263 |
| 3 | C | 46 |
| 4 | D | 143 |
| 5 | E | 60,7 |
| 6 | F | 106,7 |
| 7 | G | 279,5 |
| 8 | H | 236 |
| 9 | I | 40,5 |
| 10 | L | 152 |
| 11 | M | 46 |
| 12 | N | 101,7 |

| | |
|---|-------|
| P | 140 |
| Q | 140 |
| R | 155,5 |
| S | 47,8 |
| T | 133 |
| V | 54,5 |

всасывании :
1" G
7,5 bar (750 kPa)

подачу :
1" G
7,5 bar (750 kPa)

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER

ISSUE_DATE