

Получатель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60180079

Модель

DCM-G 65-1680/A/BAQE/3 IE3

Характеристики насоса

MEI ≥

Максимальное давление PN 16
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости 140 °C
Макс. наружная темп-ра 40 °C

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 2,34 kPa

Real duty point

Расход :
Напор :
NPSH :
Shaft power P2 :
Efficiency :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Чугун 250 UNI ISO 185
Обойма Чугун 250 UNI ISO 185
Рабочего колеса Чугун 250 UNI ISO 185
Мех. Уплотнение SEE "SHAFT SEAL" SECTION
Кольцевая прокладка Резина EPDM
Вал с ротором AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Мех. Уплотнение



Тип Резина
Stationary part Карбид кремния
Rotating part Графит
Elastomer EPDM

Характеристики двигателя

Ном. Мощность P2: 2 X 3 kW
Частота вращения 1.440 1/min
Напряжение 3~ 400 V 50 Hz
Ном. Ток 2 X 6,8 A
Степень защиты IP 55

Curve tolerance according to ISO 9906

Number of working motors : 2

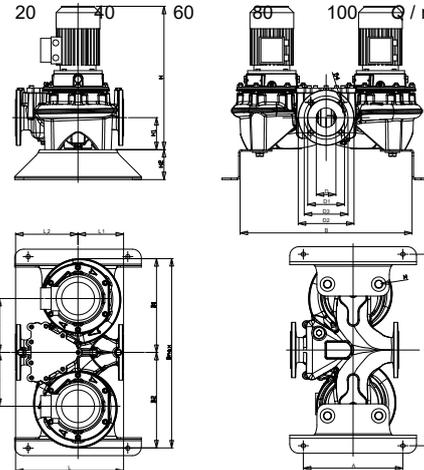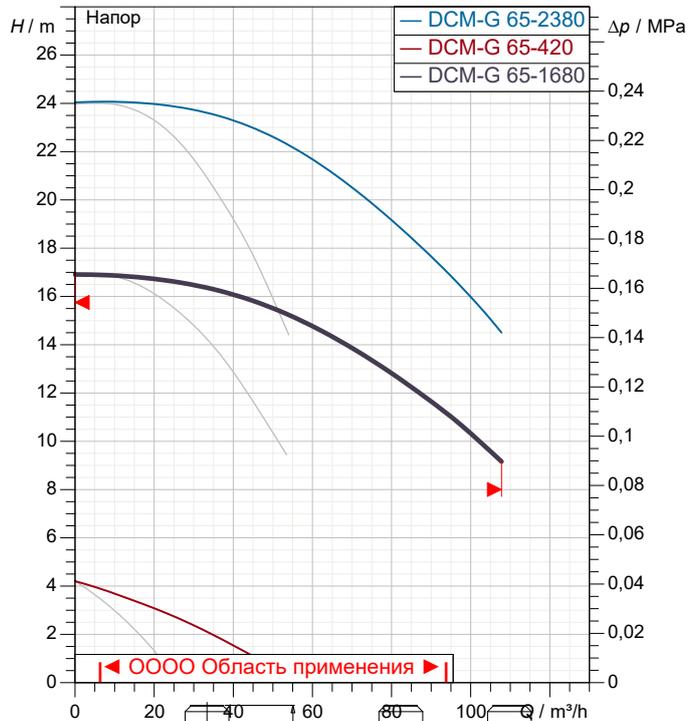

Вес 199 kg

Размеры

mm

A	330	D2	185	L2	298
B	649	D3	145	M	M16
B1	387	D4	4 x Ø18	N	220
B2	395	H	623		
Bmax	782	H1	125		
C	719	H2	100		
D	65	L	475		
D1	122	L1	177		

Соединения насоса:

Вход DN 65 / PN 16
Вых DN 65 / PN 16



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

DAB PUMPS S.p.A.
 Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
 Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
 www.dabpumps.com

04/10/20

Страница 2 / 3


Получатель

Отправитель

Society
 Reference
 Address
 Phone
 Fax
 E-mail

DCM-G 65-1680/A/BAQE/3 IE3
 Number of working motors : 2

Curve tolerance according to ISO 9906

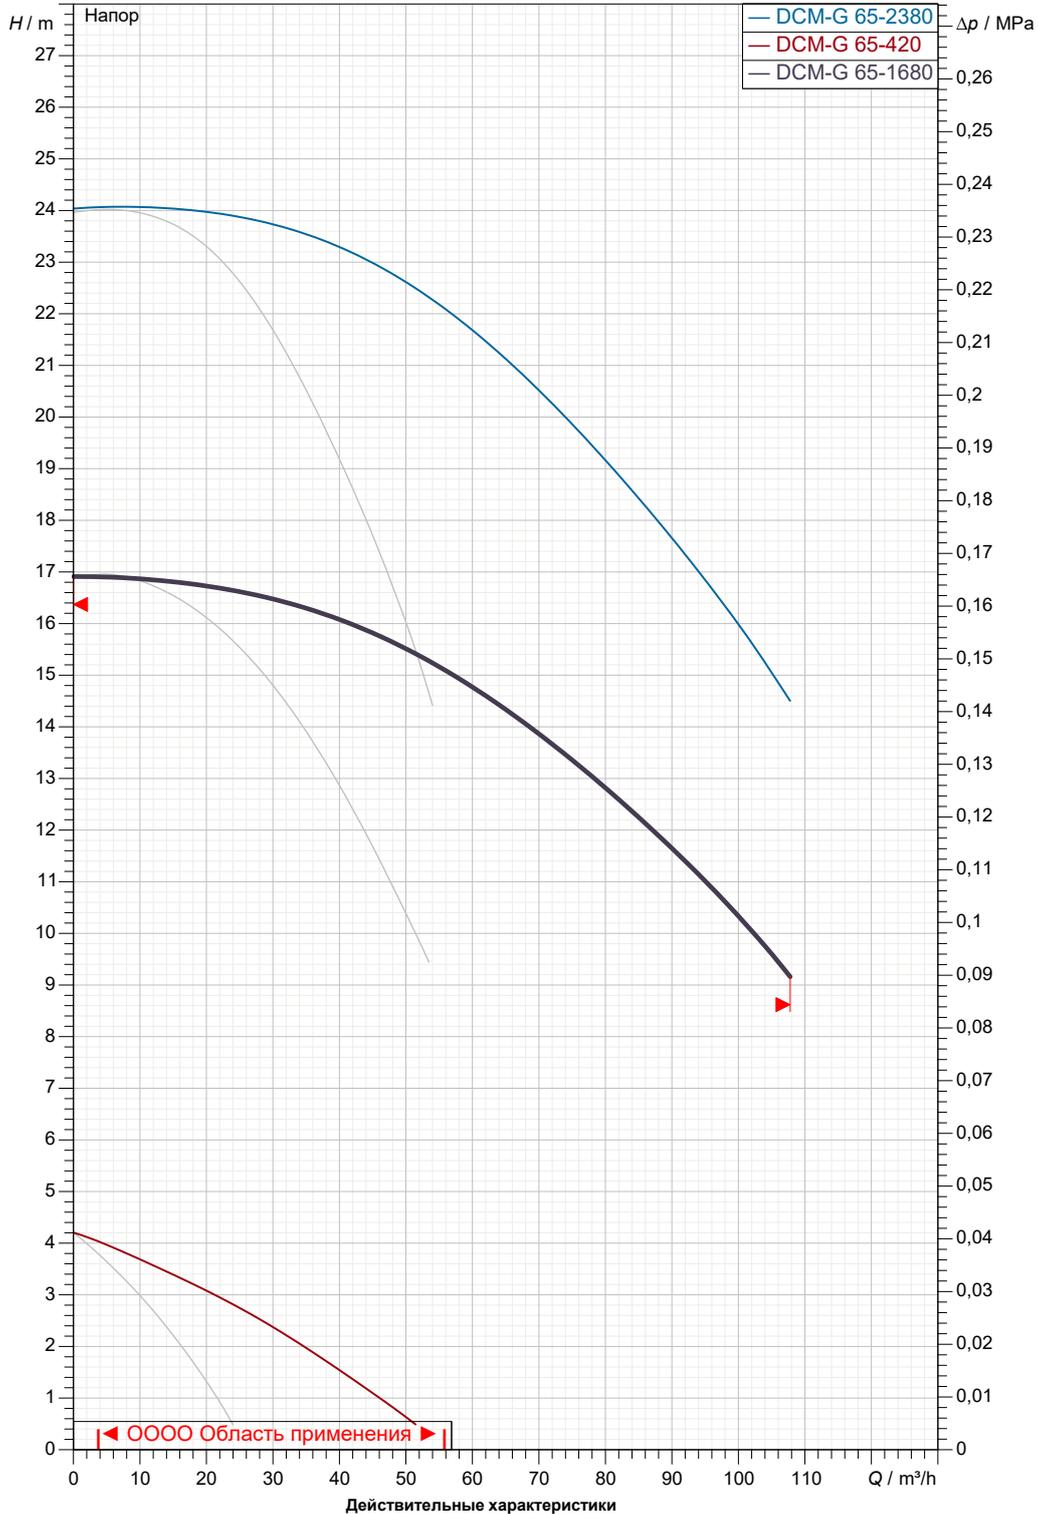

Вход DN 65 PN 16	Вых DN 65 PN 16	Расход :	Напор :	Частота вращения 1.440 1/min
MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_IC	OWNER_	ISSUE_DATE	



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

04/10/20

Страница 3 / 3





DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCM-G 65-1680/A/BAQE/3 IE3

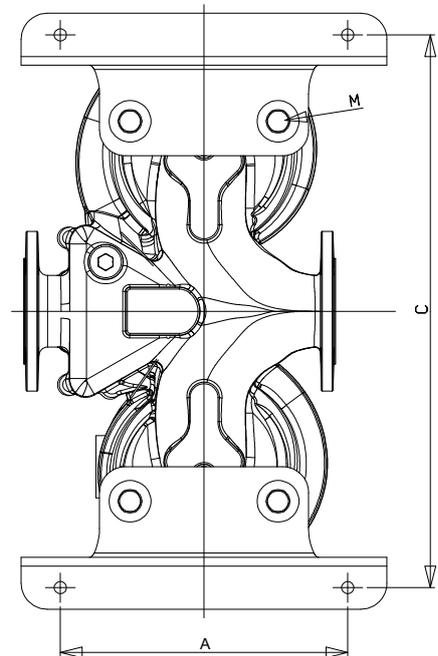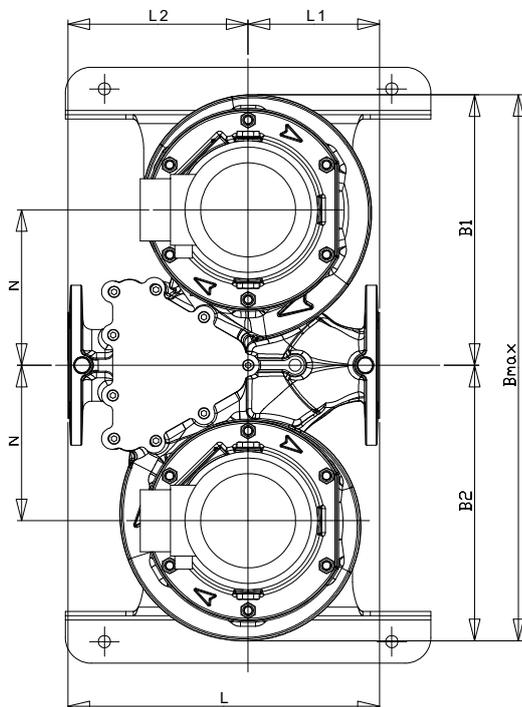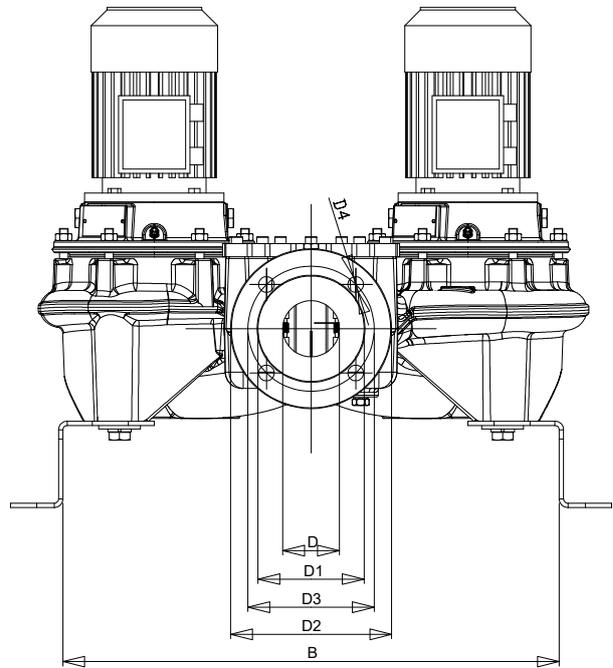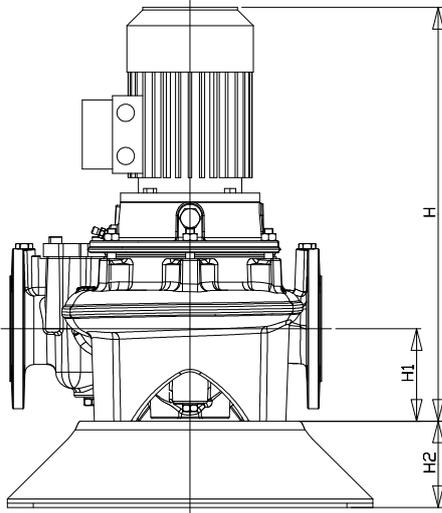

Измерения в мм

Соединения насоса:

1	A	330	H1	125			
2	B	649	H2	100			всасывании :
3	B1	387	L	475			DN 65
4	B2	395	L1	177			PN 16
5	Bmax	782	L2	298			
6	C	719	M	M16			подачу :
7	D	65	N	220			DN 65
8	D1	122					PN 16
9	D2	185					
10	D3	145					
11	D4	4 x Ø18					
12	H	623					

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER

ISSUE_DATE