

**Получатель**

**Отправитель**

Society  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**Арт. №**

60151151

**Модель**

EVOPLUS B 60/220.32 SAN M

**Характеристики насоса**

Максимальное давление 1,6 MPa  
Мин. темп-ра жидкости -10 °C  
Макс. темп-ра жидкости 110 °C  
EEI : ≤ \*\*\*

**Минимальный напор на всасывании :**

Температура °C 90 100  
Минимальный напор на всасывании : m 20 25

**Требуемые характеристики**

Расход :  
Напор :  
Жидкость (%) :  
Температура жидкости 20 °C  
Плотность : 998,3 kg/m<sup>3</sup>  
Кинематическая вязкость 1,005 mm<sup>2</sup>/s  
Давление паров 2,34 kPa



**Действительные характеристики**

Расход :  
Напор :

**Материалы/Уплотнение вала**

Корпус насоса Бронза  
Рабочего колеса Технополимер  
Вал мотора Alumina  
Уплотнительное кольцо EPDM  
Кожух мотора алюминиевый сплав  
Закрытый фланец Нержавеющая сталь  
Обойма упорного кольца EPDM

**Curve tolerance according to ISO 9906**

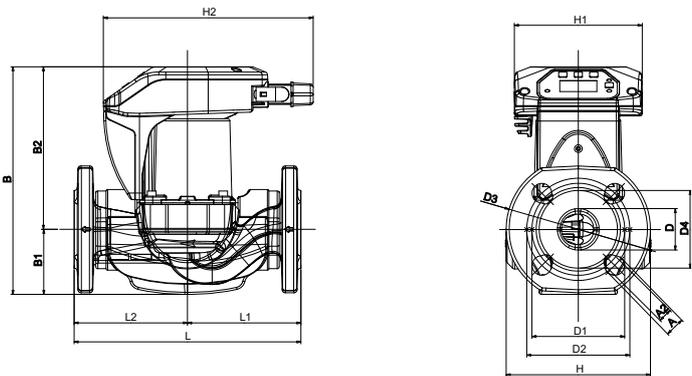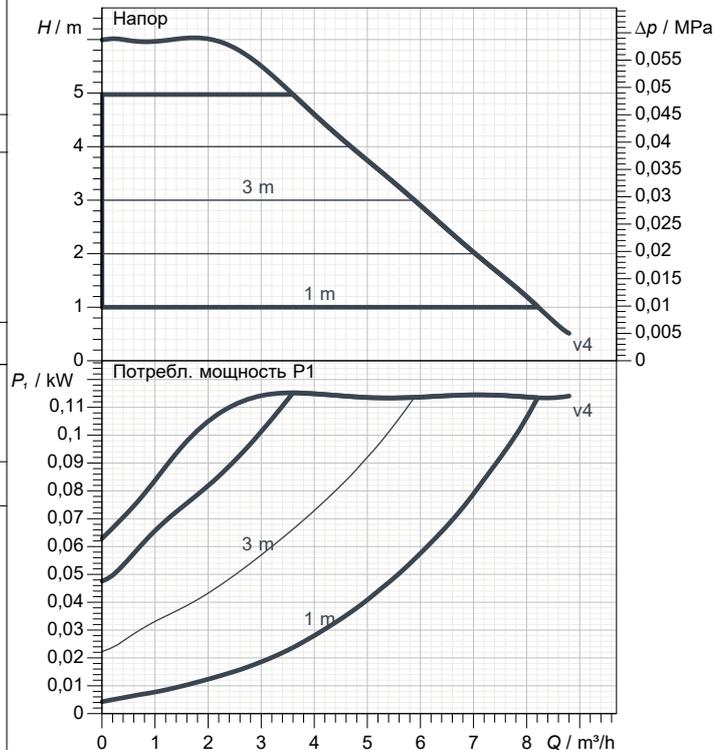

**Характеристики двигателя**

Торговая марка DAB  
Поглощенная мощность P1 0,12 kW  
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz  
Ном. Ток 0,9 A  
Степень защиты IP 44

**Размеры mm**

A	14	D2	100	L	220
B	248	D3	140	L1	110
B1	64	D4	76	L2	110
B2	184	H	140		
D	40	H1	124		
D1	90	H2	204		

**Вес** 8,7 kg

**Соединения насоса:**

Вход DN 32 / PN 16  
Вых DN 32 / PN 16



# ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

05/10/20

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Society  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## EVOPLUS B 60/220.32 SAN M

Curve tolerance according to ISO 9906

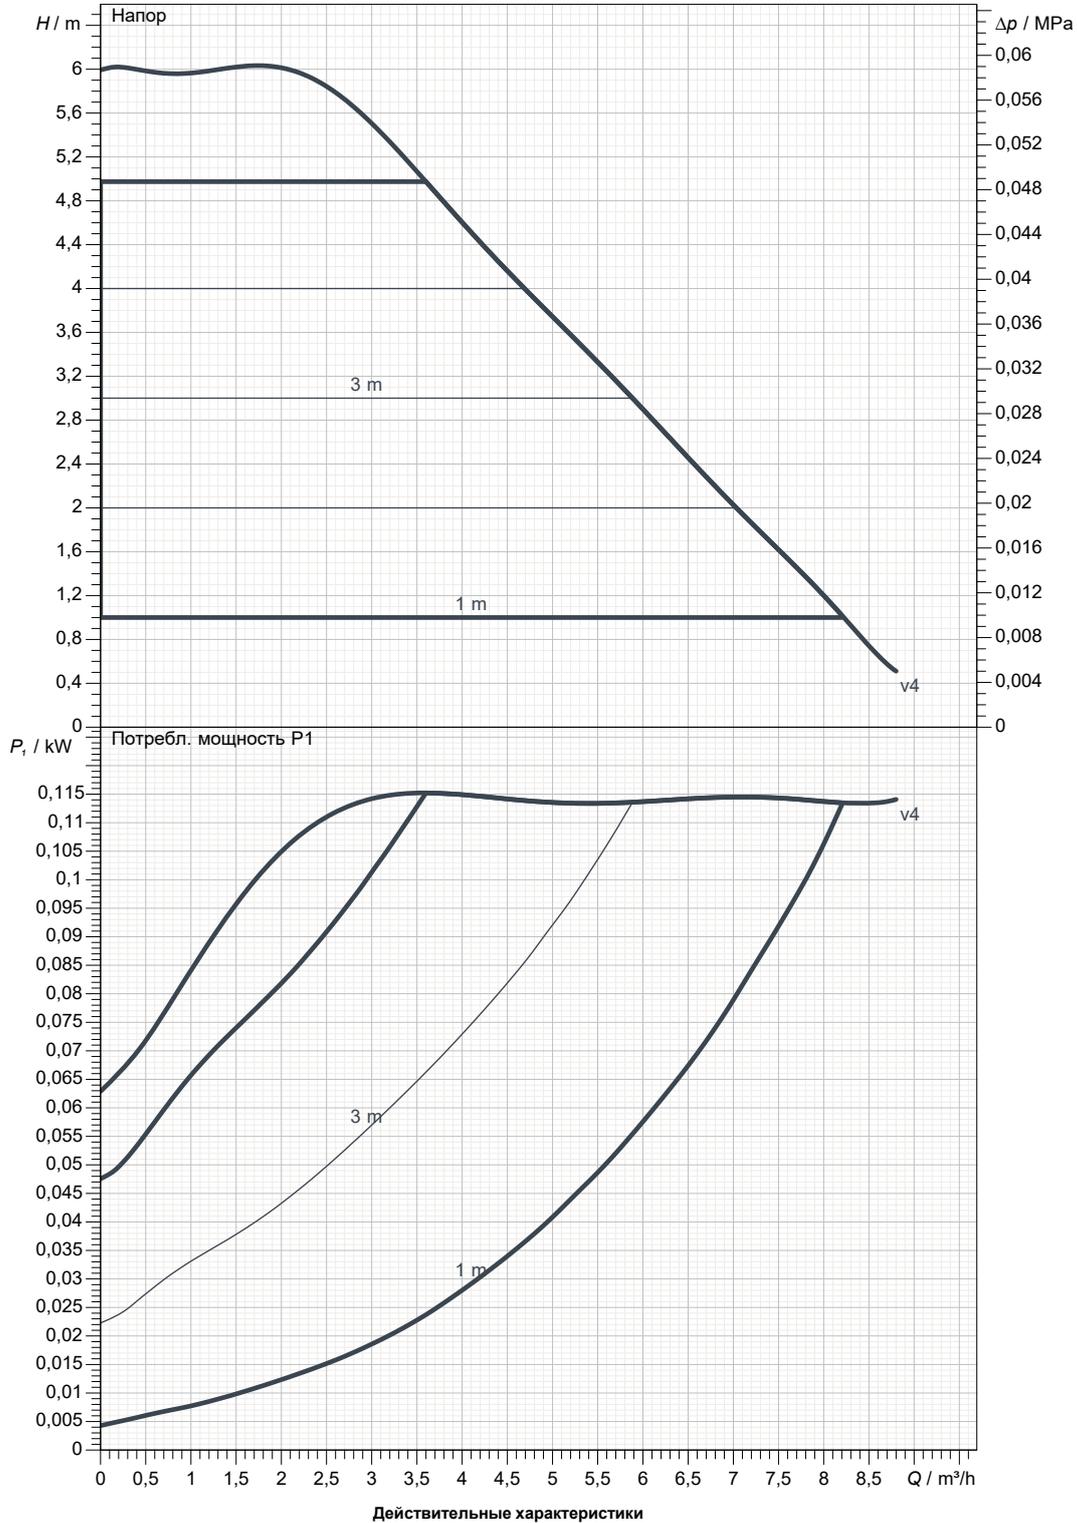

Действительные характеристики

Вход DN 32 PN 16	Вых DN 32 PN 16	Расход :	Напор :	Частота вращения 2.900 1/min
MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_IC	OWNER_	ISSUE_DATE	



# ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

05/10/20

Страница 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Society  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## EVOPLUS B 60/220.32 SAN M

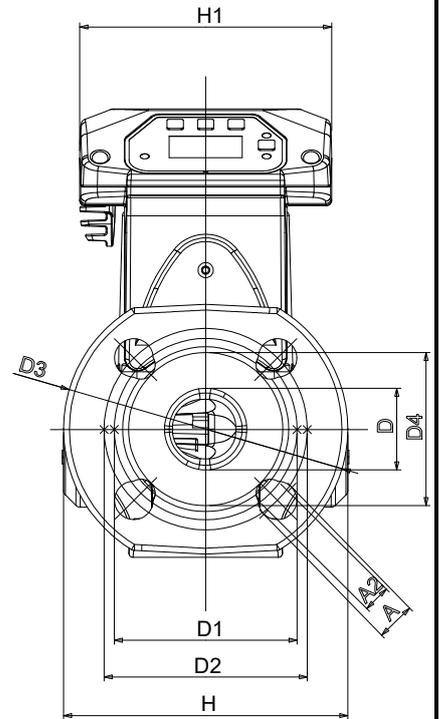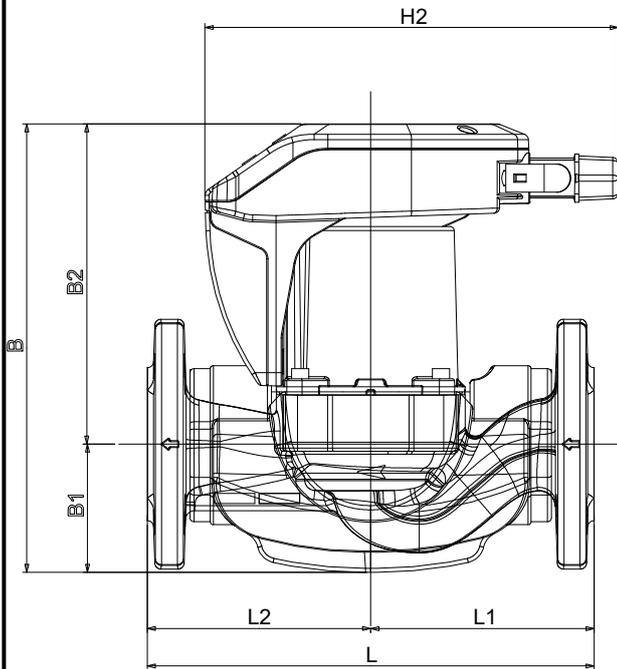

**Измерения в мм**

1	A	14
2	B	248
3	B1	64
4	B2	184
5	D	40
6	D1	90
7	D2	100
8	D3	140
9	D4	76
10	H	140
11	H1	124
12	H2	204

L	220
L1	110
L2	110

**Соединения насоса:**

всасывании :  
DN 32  
PN 16  
  
подачу :  
DN 32  
PN 16

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_ID

OWNER

ISSUE\_DATE